TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-TRAY800	Sellador térmico de vacío / gas, para BANDEJAS PREFORMADAS, AUTOMÁTICO sobre MUEBLES CON RUEDAS, controles digitales, para CONTENEDORES MÁXIMAS DE 265x325 mm, V 230/1, Kw 1.8, Peso 180 Kg, dimensiones externas mm 610x600x1100h	**€ 5.117,50** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Sellador térmico de vacío automático para bandejas realizadas en carro móvil :

- hecho de **acero inoxidable** ;
- **posibilidad de variar la temperatura** y el **tiempo de soldadura** ;
- Sella las **bandejas con un tamaño máximo de gastro-norma 1/2 (mm 325x260)** ;
- **disponibilidad de moldes (no incluidos)** con **1 impresión** para bandejas 1/2 de gastro-norma, con **2 impresiones** para bandejas de 1/4 de gastro-norma y con **4 impresiones** para bandejas de 1/8 de gastro-norma;
- **LCD + sensor de comandos de dígitos VAC** ;
- ciclo de trabajo automático;
- tapa del tanque con **apertura automática** ;
- **sensor de vacío** ;
- predisposición a la entrada de gas inerte;
- **bomba** de **vacío** de **40 metros / cúbico / hora** ;
- prensa. max: ± 3 BAR;
- soporte lateral para **carrete de película transparente** ;
- arrastre **manual de** película.

- **IMPORTANTE: -** para operar, **la máquina necesita un compresor de aire** con un tanque mínimo de 16/18 litros con una presión de operación de 1.5 atmósferas; - si el **empaque de productos como CARNE** ... **requiere el uso de mezclas gaseosas ricas en oxígeno** (porcentaje **superior al 20%**) se **RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE** el uso de una **bomba de vacío A PRUEBA DE EXPLOSIONES** por razones de seguridad, disponible como opción a pedido.

ACCESORIOS OPCIONALES
- **Molde de** aluminio de 1 **molde ;**
- **Molde de** aluminio de 2 **moldes ;**
- **Molde de** aluminio de 4 **moldes ;**
- **Manómetro de ajuste de** entrada de aire / gas;

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,8
ancho (mm)	610
profundidad (mm)	600
altura (mm)	1100

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-TRAYGN1/2	**TECHNOCHEF - Molde de aluminio anticoradal, Mod.GN1 / 2** Molde de aluminio anticoradal para Mod.TRAY600 y TRAY800, con 1 impresión para envases Gastro-norma 1/2, 265x320 mm	**€ 288,20** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días
EM-TRAYGN1/4	**TECHNOCHEF - Molde anticoradal de aluminio, Mod.GN1 / 4** Molde de aluminio anticoradal para Mod.TRAY600 y TRAY800, con 2 impresiones para bandejas Gastro-norma 1/4, 265x160 mm	**€ 312,22** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días
EM-TRAYGN1/8	**TECHNOCHEF - Molde de aluminio anticoradal, Mod.GN1 / 8** Molde anticoradal de aluminio para Mod.TRAY600 y TRAY800, con 4 impresiones para bandejas Gastro-norma 1/8, 160x130 mm	**€ 351,24** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días

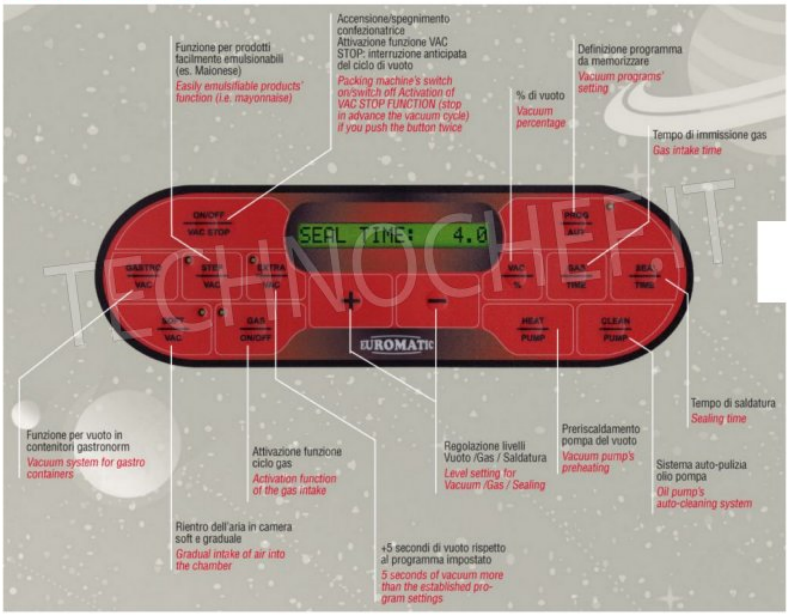

Saldatura a mezzo pistone pneumatico 3 ATA
Sealing by pneumatic piaston, 3 Ata

Fustellatura manuale delle vaschette
Manual trays cutting

TECHNOCHEF.IT



STAMPO GN 1/2 mm 265x320

MOULD GN 1/2 mm 265x320

STAMPO GN 1/4 mm 265x160

MOULD GN 1/4 mm 265x160



STAMPO GN 1/8 mm160x130

MOULD GN 1/8 mm 160x130

TECHNOCHEF.IT