



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF055-0400	LAVAJILLAS con cesto QUADRO de 500x500 mm, MANDOS ELECTROMECÁNICOS, 2 Ciclos de Lavado para 30-40 cestos/hora, Altura Útil Máx. 350 mm, Dosificador de Abrillantador, V.230/1, Kw.3,55, Peso 49 Kg, dim.mm .572x633x814h	€ 1.068,86 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

LAVAVAJILLAS con cestillo CUADRADO de 500x500 mm, Altura ÚTIL de lavado Max 350 mm, rendimiento 30-40 cestos/hora, mandos ELECTROMECÁNICOS :

- **carrocería parcial de doble pared** , que garantiza una reducción de la dispersión del calor del 25%;
- **tanque autolimpiante totalmente moldeado** para facilitar el flujo de impurezas;
- **techo antigoteo** ;
- **brazos de lavado y aclarado** en acero **inoxidable AISI 304** ;
- **soportes de cesta moldeados** para facilitar la limpieza de la máquina y para una mayor ergonomía;
- **Sistema Thermostop** para garantizar el enjuague a la temperatura adecuada para una correcta higienización del objeto a lavar;
- **panel de control extraíble desde el frente** ;
- **provisión para bomba de drenaje de serie** ;
- **dispensador de abrillantador de serie** ;
- válvula antirretorno de serie;
- **posibilidad de lavar hasta 4 bandejas GN 1/1 (53x32,5 cm) o 7 bandejas GN1/1 con una altura máxima de 350 mm;**
- **2 ciclos de lavado de 90/120 seg** ;
- **productividad horaria: 30-40 cestas/h;**
- **altura útil de lavado : 350 mm;**
- consumo de agua por ciclo 2 litros;
- **potencia bomba de lavado Kw.0,55** ;
- capacidad del depósito: 20 litros;
- capacidad de la caldera: 5 litros;
- resistencia del tanque: 2,4 kW;
- resistencia de la caldera: Kw.3,00;
- dim.mm.572x633/1038x814h

Suministrado :

- 1 cesta de 500 x 500 mm para platos 12/18;
- 1 Cesta de cristal 500 x 500 m;
- 1 cesta portacucharas;
- 1 manguera de entrada de agua (2 m de largo);
- 1 Manguera de drenaje (2,5 m de largo).

Accesorios/Opciones :

- **Kit de bomba de drenaje**
- Kit dosificador de detergente para baño
- **Kit de filtro de depósito** para mod. 50x50
- **Base portacestas de acero inoxidable** para mod. 50x50
- Cesta para vasos 50x50 cm
- Cesta para platos 50x50 cm

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	3,55
peso neto (Kg)	49
peso bruto (Kg)	57
ancho (mm)	572
profundidad (mm)	633
altura (mm)	814

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF055-0450 	Cesta 50x50 platos Cesta para platos de 500x500 mm	€ 32,40 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0460



Cesta 50x50 vasos
Cesta de vasos de 500x500 mm

€ 29,46

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0480



Kit de dosificación de detergente
Kit de dosificación de detergente

€ 83,20

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0475



Kit de filtro de tanque
Kit de filtro de tanque para mod. 50x50

€ 93,60

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0485



Kit de bomba de drenaje
Kit de bomba de drenaje debajo de la base

€ 93,60

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0470





Mueble bajo para lavavajillas con guías para cestos de 50x50 cm
Base de acero inoxidable apta para lavavajillas con guías cesta cm.50x50, dim.cm.57x62x55/61h.

€ 250,13

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

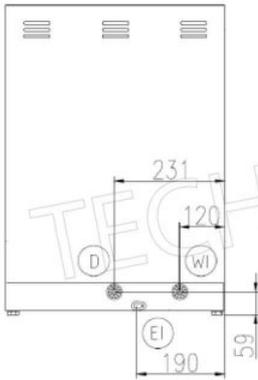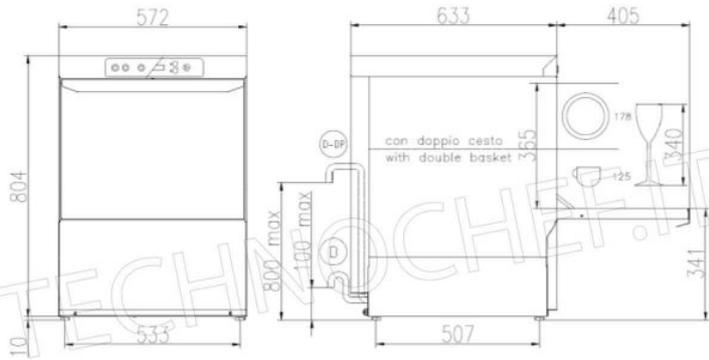

(EI) CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

(WI) CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm

(D) TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm

(D-BP) TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)