



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF055-0420	LAVAVAJILLAS con cesto CUADRADO 500x500 mm, MANDOS DIGITALES, 3 ciclos de 20-30-40 cestos/hora, ALTURA UTIL Máx. 350 mm, con dosificador de ABRILLANTADOR y DETERGENTE EN DEPÓSITO, V.400/3+N, Kw.5,05, Peso 49 Kg, dim.mm.572x633x814h	€ 1.183,87 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

LAVAVAJILLAS con cesto CUADRADO 500x500mm, Altura Máxima ÚTIL 350mm, rendimiento 20-30-40 cestos/hora, Controles DIGITALES :

- carrocería parcial de doble pared , que garantiza una **reducción de la dispersión del calor del 25%**;
- **tanque autolimpiante totalmente moldeado** para facilitar el flujo de impurezas;
- **techo antigoteo**;
- **soportes de cesta moldeados** para **facilitar la limpieza de la máquina** y para una mayor ergonomía;
- **brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable AISI 304**;
- **Sistema Thermostop** para garantizar el enjuague a la temperatura adecuada para una correcta higienización del objeto a lavar;
- **panel de control electrónico multicromático** que permite la visualización de las diferentes etapas de funcionamiento del lavavajillas;
- **arranque suave de la bomba de lavado** para evitar que objetos más ligeros vuelquen debido al arranque inicial de la bomba;
- **provisión para bomba de drenaje de serie** ;
- **2 dosificadores eléctricos de abrillantador y detergente en tina integrados** y regulables desde el panel de control;
- válvula antirretorno de serie;
- **ciclo de autolimpieza** del tanque al final del día;
- **posibilidad de lavar hasta 7 bandejas GN1/1 (53x32,5 cm)** con **una altura máxima de 350 mm**;
- **3 ciclos de lavado de 90/120/180 seg + ciclo continuo** ;
- **productividad horaria : 40-30-20 cestas/h** ;
- **altura útil de lavado: 350 mm** ;
- consumo de agua por ciclo 2 litros;
- **potencia bomba de lavado Kw.0,55** ;
- capacidad del depósito: 20 litros;
- capacidad de la caldera: 5 litros;
- resistencia del tanque: 2,4 kW;
- resistencia de la caldera: 4,5 kW;
- dim.mm.572x633/1038x814h
-

Suministrado :

- 1 cesta de 500 x 500 mm para platos 12/18;
- 1 Cesta de cristal 500 x 500 m;
- 1 cesta portacucharas;
- 1 manguera de entrada de agua (2 m de largo);
- 1 Manguera de drenaje (2,5 m de largo).

Accesorios/Opciones :

- **Kit de bomba de drenaje**
- **Kit filtro tanque lleno acero inoxidable** para mod 50x50
- **Base portacestas de acero inoxidable** para mod. 50x50
- Cesta de vasos 50x50 cm
- Cesta platos 50x50 cm

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Trifase
	Voltios	V 400/3 +N
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	5,05
	peso neto (Kg)	49
	peso bruto (Kg)	57
	ancho (mm)	572
	profundidad (mm)	633
	altura (mm)	814
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA

TCF055-0450



Cesta 50x50 platos
Cesta para platos de 500x500 mm

€ 32,40

VAT esclusido
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0460



Cesta 50x50 vasos
Cesta de vasos de 500x500 mm

€ 29,46

VAT esclusido
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0475



Kit de filtro de tanque
Kit de filtro de tanque para mod. 50x50

€ 93,60

VAT esclusido
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0485



Kit de bomba de drenaje
Kit de bomba de drenaje debajo de la base

€ 93,60

VAT esclusido
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0470





Mueble bajo para lavavajillas con guías para cestos de 50x50 cm
Base de acero inoxidable apta para lavavajillas con guías cesta cm.50x50, dim.cm.57x62x55/61h.

€ 250,13

VAT esclusido
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días

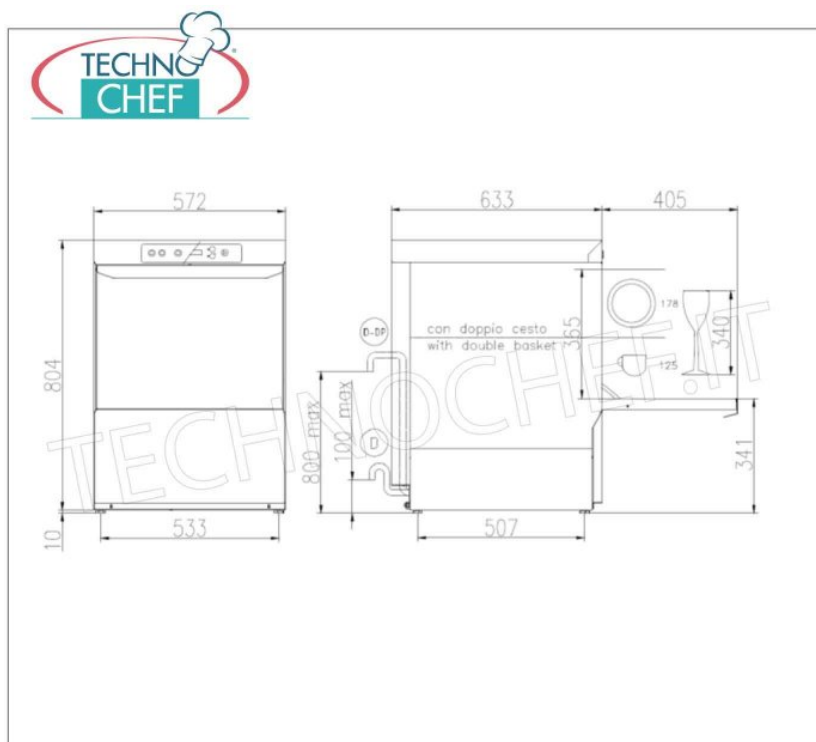

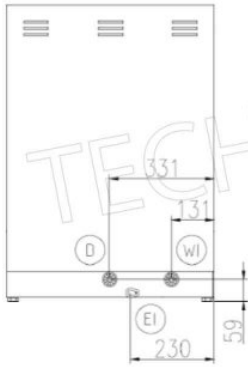

- EI** CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION
- WI** CANNA DI SCARICO Ø 3/4" L=2000 mm
Ø 3/4" INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION Ø 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION Ø 3/4" L=2000 mm
- D** TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm
- D-DP** TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)