TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
BS-E9F18-4M-BF	FREIDORA ELÉCTRICA sobre MÓVIL, BERTOS, Línea MAXIMA 900, Serie TURBO, 1 DEPÓSITO de 18 litros, Controles Electrónicos Bflex, V.400/3+N, Kw.18,00, Peso 55 Kg, dim.mm.400x900x900h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

FREIDORA ELÉCTRICA MÓVIL, Línea MAXIMA 900, Serie TURBO, 1 DEPÓSITO 18 lt , CONTROLES ELECTRÓNICOS BFLEX:

.

- **encimera** y **paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304 ;**
- **Elementos calefactores de acero inoxidable** Incoloy colocados directamente en el interior del tanque, plegables en posición vertical para facilitar las operaciones de limpieza;
- **dispositivo de seguridad** para cortar el suministro eléctrico con resistencias en posición vertical;
- **Control de temperatura mediante centralita electrónica** con las siguientes funciones:
  - **control de temperatura de 0 a 190 °C** ,
  - **visualización de las temperaturas establecidas y de trabajo** ,
  - **Programa de** " **fusión** " y mantenimiento **a 100 °C** para el uso de grasas sólidas para freír,
  - **autodiagnóstico de posibles anomalías** ;
- **termostato de seguridad** con rearme manual;
- **Tanque de acero inoxidable AISI 304** con grandes bordes redondeados y amplia zona fría, debajo de las resistencias, para sedimentación de residuos;
- la parte superior, de bordes redondeados, incorpora una superficie ligeramente inclinada para colocar los cestos que facilita el escurrido del aceite;
- **grifo de drenaje de bola** , ubicado en el interior del compartimento, controlado por manija con agarre atérmico, con bandeja recolectora de acero;
- **Garantía de 24 meses** .

Suministrado:
- cesta individual

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA
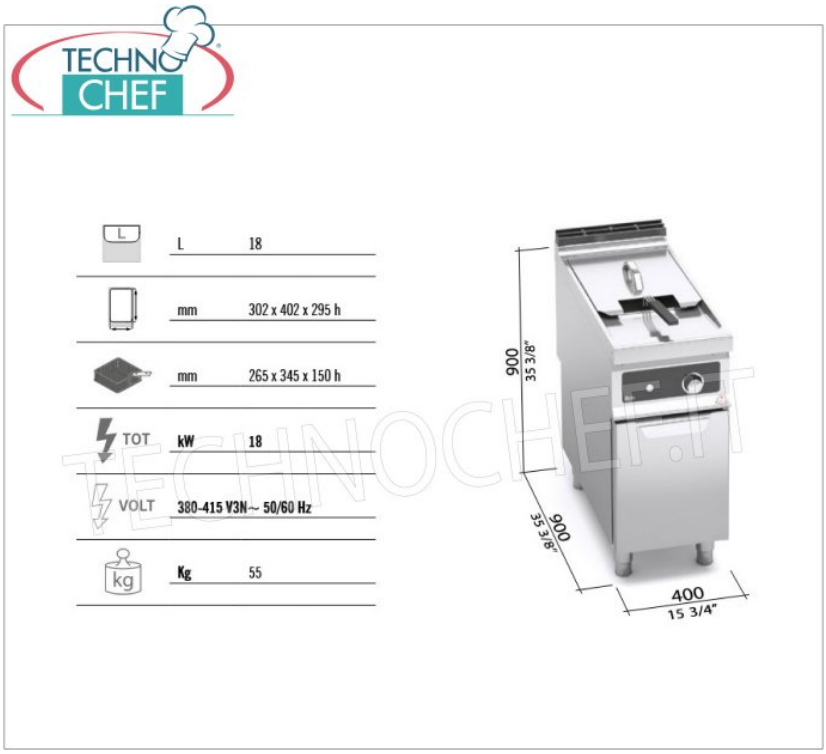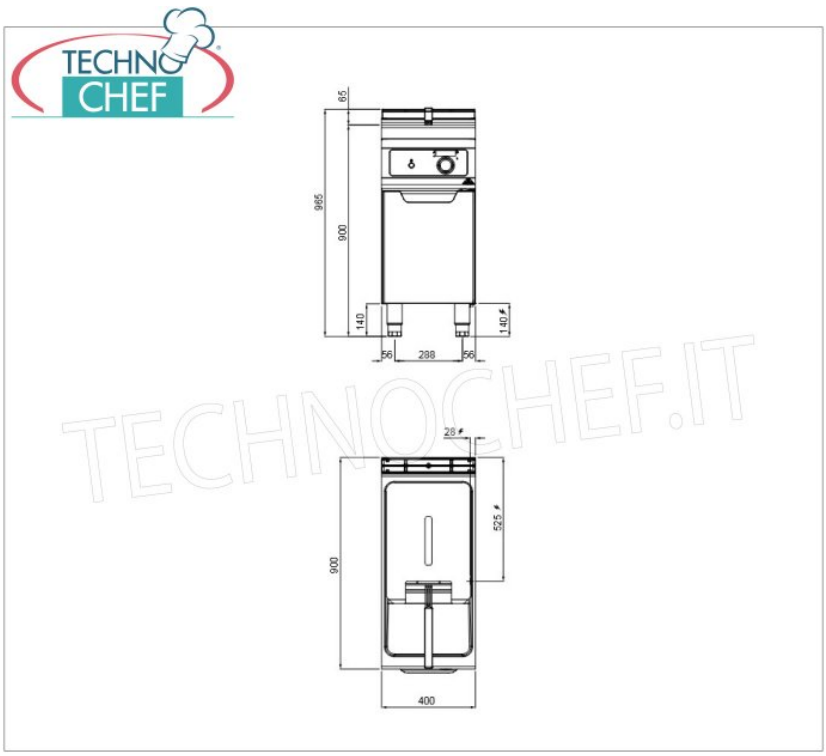
alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	50
peso neto (Kg)	55
ancho (mm)	400
profundidad (mm)	900
altura (mm)	900