



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>BS-G7T4P4F+FG</b>	COCINA COMBINADA con ENCIMERA DE GAS y 4 QUEMADORES sobre HORNO DE GAS GN 2/1, BERTOS, Línea MACROS 700, Serie HIGH POWER, potencia térmica total 35,8 kW, peso 146, dim.mm.1200x700x900h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**COCINA COMBINADA con ENCIMERA DE GAS y 4 QUEMADORES sobre HORNO DE GAS GN 2/1, línea MACROS 700 , serie ALTA POTENCIA :**

- **encimera y paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304 ;**
- **placa maciza de acero de alto espesor** con características de **alta resistencia y distribución del calor en zonas térmicas diferenciadas** : temperatura máxima en el centro y decreciente hacia los bordes;
- **Queimador central de 7 kW con combustión optimizada** , accionado por grifo valvulado con termopar de seguridad y piloto piloto protegido;
- **encendido piezoeléctrico** con protección de silicona;
- **quemadores a fuego abierto íntegramente en fundición niquelada con simple y doble corona, de alta potencia** dotados de llama piloto y garantizados de por vida, accionados por grifo valvulado con termopar de seguridad y piloto protegido;
- **potencia de fuego abierto n°x kW : 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW ;**
- **parrillas de hierro fundido ;**
- máxima limpieza y mantenimiento garantizados por la total desmontaje tanto del cuerpo del quemador como de las bandejas del quemador;
- **horno estático a gas equipado con llama piloto íntegramente en acero inoxidable** , con **soportes de 4 niveles para rejillas y bandejas GN 2/1** (530x650 mm);
- **Queimador de horno con llama autoestabilizada y termostato regulable de 160 a 280 °C .**
- **potencia del horno kW 7,8 ;**
- frente de puerta moldeado sin junta para mayor aislamiento y limpieza;
- puerta y portón interior prensados en acero inoxidable AISI 304;
- tirador de puerta de alta resistencia en acero AISI 304 de espesor 20/10;
- pies ajustables;
- **2 años de garantía .**

**Suministrado :**

- Encendido piezoeléctrico del horno
- 1 rejilla de horno antivuelco

**Accesorios/Opciones :**


- puerta del compartimento

**marca CE**

**Hecho en Italia**







**FICHA TÉCNICA**


<b>Potencia térmica (Kw)</b>	35,8
<b>peso neto (Kg)</b>	146
<b>peso bruto (Kg)</b>	161
<b>ancho (mm)</b>	1200
<b>profundidad (mm)</b>	700
<b>altura (mm)</b>	900




**MACROS 700**

highpower

	n.	2	2	TP
	Ø mm	80	110	70
	kW	3,5	7	7
	kcal/h	3.010	6.020	6.020
	Btu/h	11.942	23.884	23.884
	<b>TOT.</b>			
	GN	2/1		
	mm	530 x 650 x 4 pos.		
	kW	7,8		
	kcal/h	6.708		
	Btu/h	26.614		
	<b>TOT.</b>			
	kW	35,8		
	kcal/h	30.788		
	Btu/h	122.150		
	G30/G31	kg/h	2,82	
	G20	m³/h	3,79	
	G25	m³/h	4,41	

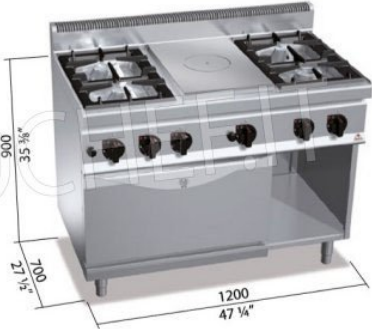

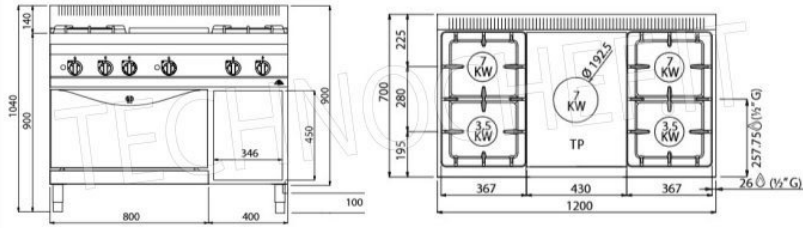


macros 700

HIGH POWER



3.5 kW



7 kW