



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF322-001500	LAVAVAJILLAS cesto cuadrado 500x500 mm, carga frontal, mandos ELECTRÓNICOS, 4 ciclos de 90/120/150/180 seg, altura máx vasos 320 mm/platos 350 mm, con dosificador de abrillantador y detergente, V.400/3+N, Kw 5,9, Peso 69 Kg, dim.mm.585x610x815h	€ 1.368,82 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

LAVAVAJILLAS-LAVAVASAS con CESTA CUADRADA mm. 500x500, rendimiento máximo de 40 cestas/hora, COMANDOS DIGITALES:

- Carrocería fabricada íntegramente en acero AISI 304 ,
- Controles **electrónicos digitales** con pantalla,
- **4 ciclos de lavado de 90/120/150/180 segundos** ,
- **Altura máxima útil: placas 350 mm** ,
- **Paso útil para vasos de hasta 320 mm de altura** .
- **Rodete de lavado INFERIOR y SUPERIOR de acero inoxidable** de 18 mm de diámetro. con chorros helicoidales moldeados,
- **Impulsores de enjuague INFERIORES y SUPERIORES de acero inoxidable** con **velocidad de rotación ajustable** .
- **Dosificador de detergente** Lavado **eléctrico** programable desde display,
- **Dosificador de abrillantador eléctrico** programable desde display,
- Inyector de detergente para lavado de acero inoxidable soldado al depósito,
- Grupo de filtros en el tanque para succión y descarga,
- **Preparación eléctrica para bomba de drenaje** .
- **Sistema de control mediante tarjeta electrónica con Dip-Switch sencillo y extremadamente eficiente** ,
- **Ajuste y control de las temperaturas de lavado y aclarado** .
- Función Thermostop regulable que garantiza mejores resultados,
- **Pantalla que muestra las temperaturas y el ciclo de lavado seleccionado** .
- **botón de inicio inteligente** ,
- **sistema de autodiagnóstico** ,
- El control electrónico le permite gestionar varios parámetros para brindarle un gran nivel de personalización en función de sus necesidades, mientras que el autodiagnóstico le permite reducir al mínimo el tiempo de inactividad de la máquina sugiriendo algunas operaciones simples a realizar para resolver la situación.
- **Aviso de mantenimiento programado** ,
- Ciclo de enjuague adicional automático,
- **1 ciclo de drenaje automático** (con bomba de drenaje instalada),
- **Tiempo de drenaje y enjuague ajustable** .
- Lectura de temperatura mediante sondas NTC precisas,
- **Impulsores de lavado y enjuague de acero inoxidable** .
- **Doble dispensador de detergente y abrillantador instalado de serie** .
- **Capacidad del tanque 24 litros** ,
- Resistencia del tanque Kw.2.6,
- Capacidad de la caldera 7,3 litros,
- Resistencia de la caldera Kw.5,4,
- Bomba de lavado de 0,52 kW (0,7 Hp),
- Dureza del agua recomendada 7÷10 °f,
- Consumo de agua por ciclo a 2 bar: 2,0 lt.

Suministrado:

- 1 cesto para vasos dim.mm.500x500x100h.
- 1 cesta 18 platos dim.500x500x100mm.
- 2 contenedores para cubiertos.

Accesorios/Opciones:

- **17516** - Bomba de presión instalada 0,5 Hp
- **21116** - Bomba desagüe instalada 32W.
- **23138** - Kit bomba presión 0,5 Hp.
- **22440** - Bomba desagüe 32W.
- **18698** - Kit de 4 pies regulables de acero inoxidable 50-70 mm.
- **19584** - Soporte base abierta para lavavajillas con patas regulables, dim. mm. 580x565x450h + Pies H120-190 mm
- **23140** - Puerta batiente para soporte base lavavajillas Mod.SPI40
- **V230-3** - Opcional 230V/3+T

marca CE

Hecho en Italia


FICHA TÉCNICA


alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	5,92
peso bruto (Kg)	69


ancho (mm)	585
profundidad (mm)	610
altura (mm)	815


FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF322-002605 	TECHNOCHEF - Kit 4 pies ajustables de acero inoxidable Kit 4 patas regulables de acero inoxidable 50-70 mm	€ 31,27 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF322-002604 	TECHNOCHEF - Kit de bomba de drenaje 32W Kit de bomba de drenaje de 32 W para carga frontal con frente de vidrio y lavavajillas, instalación posterior a la venta	€ 126,15 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF322-002602 	TECHNOCHEF - Bomba de drenaje instalada 32W Bomba de drenaje instalada de 32 W para lavavajillas con frente de vidrio y debajo del mostrador	€ 146,75 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF322-002606 	TECHNOCHEF - Puerta abatible para soporte de la base del lavavajillas Puerta abatible para soporte de la base del lavavajillas	€ 146,75 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF322-002603 	TECHNOCHEF - Kit de bomba de presión 0,5 Hp Kit de bomba de presión de enjuague de 0,5 Hp, instalación posventa, adecuado para lavavasos, lavavajillas y toldos debajo del mostrador	€ 166,82 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF322-002601 	TECHNOCHEF - Bomba de presión instalada 0.5 HP Bomba de presión de enjuague instalada de 0,5 Hp, adecuada para lavavasos, lavavajillas y toldos debajo del mostrador	€ 188,45 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF322-002614 	TECHNOCHEF: soporte de base abierta con guías de sujeción de la cesta Soporte de base abierta con rieles guía de la cesta para lavavajillas Undercounter, dim.mm.583x524x566h	€ 185,87 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF322-002607 	TECHNOCHEF - Soporte básico para lavavajillas Soporte de día base para lavavajillas, dim.mm.580x565x450h + Pies H120-190 mm.	€ 244,05 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

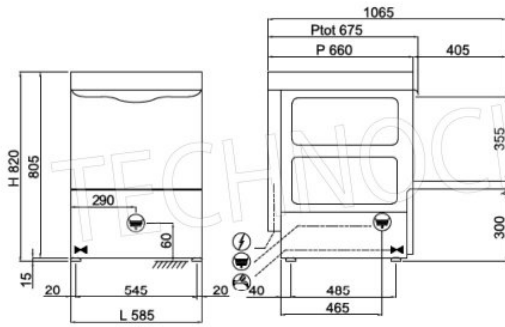

 400V3N+T 5,02kW
L=1900 (5 POLES)

 G 3/4" M
L=1200

 Ø25x30
L=1500