TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF457-000100	Secadora de cubiertos automática para banco, rendimiento 3000 cubiertos / hora, con ventilador de salida, V.230 / 1, Kw. 0,175, Peso 43 Kg, dim.mm.489 x652x412h	**€ 2.407,19** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

SECADORA AUTOMÁTICA DE SOBREMESA con lámpara germicida UV, productividad 3000 cubiertos / hora:

- **seca** , **pule y elimina las manchas de cal de los cubiertos después del lavado** ;
- **totalmente automático**
- **carrocería y tanque de pulido en acero inoxidable** ;
- las rampas de circulación redondeadas para cubiertos evitan la obstrucción;
- **económico** : ahorro en costos de personal y rápido retorno de la inversión;
- **rápido** : producción de 3000 piezas / hora;
- **higiénico** : la lámpara germicida **UVC esteriliza cubiertos** y **gránulos de limpieza;**
- **El panel de control electrónico es muy fácil e intuitivo de usar** y tiene varios indicadores:
  - indicador luminoso y acústico de la máquina lista para introducir cubiertos,
  - luz indicadora de los elementos calefactores activados o desactivados,
  - indicador de reemplazo de granulado;
- La temperatura del granulado se controla constantemente mediante una sonda, caracterizada por la precisión y la reacción rápida. El panel está equipado con una luz indicadora de rotura del indicador de temperatura;
- el panel también está equipado con una luz indicadora para reemplazar la lámpara germicida UV-C. Esta lámpara se puede apagar para reparaciones y mantenimiento;
- Además del ciclo de funcionamiento, este abrillantador de **secado proporciona un ciclo de secado del granulado después del uso de la máquina,** con parada automática. Esto permite extender la vida útil del granulado de abrillantador;
- **potencia del motor** : 175 W;
- **potencia de resistencia** : 450 W;
- potencia de la lámpara uvc: 8 W;
- Potencia del ventilador: 50 W,
- nivel de ruido (1 m.): 70 dB (A),
- nivel de ruido (1 m.) carga: 90 dB (A)
- Ruido de fondo: 25 dB (A).

Incluido
- lámpara germicida
- ventilador de salida
- Mazorca de maíz granulada 3 kg

MARCA CE

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,175
peso neto (Kg)	53
ancho (mm)	489
profundidad (mm)	652
altura (mm)	412

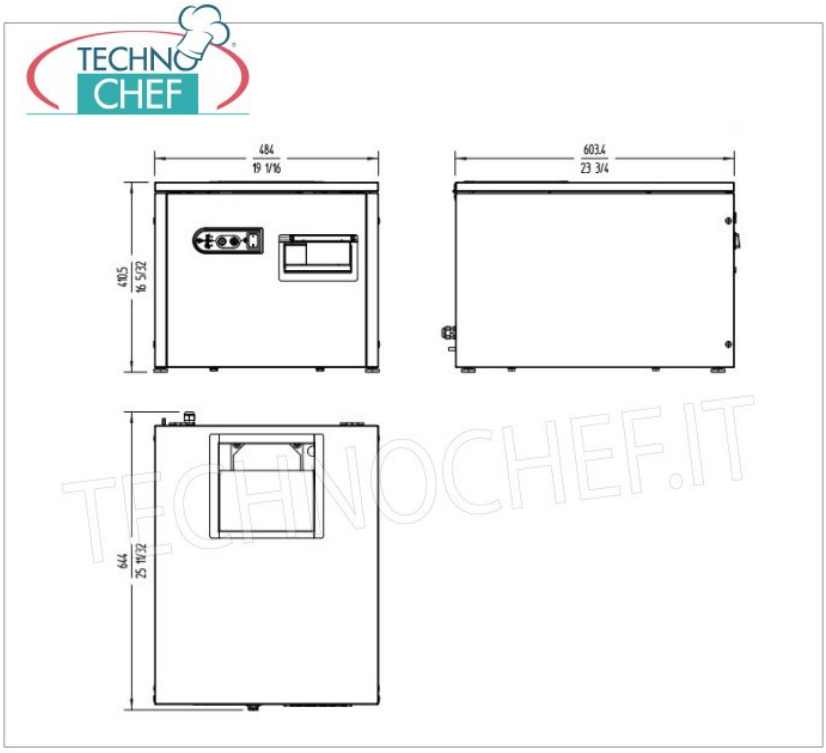

TECHNOCHEF.IT