



Cod. CMF120



Cod. CMD105

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

HELADERAS GRANULARES sin depósito , producción **120 kg en 24 horas** :

- **estructura en acero inoxidable AISI 304** ;
- **hielo granular compacto** , seco pero próximo al punto de fusión, con **considerable ahorro energético** y máximo rendimiento de refrigeración;
- ideal para diversos usos en supermercados, restaurantes, pescaderías, tiendas de autoservicio e industrias;
- modelos modulares, **deben combinarse con un contenedor de almacenamiento de hielo** ;
- versión monofásica;
- Refrigeración por **aire** o **agua**.

HECHO EN ITALIA

MODELOS DISPONIBLES

CMF120A



€ 2.178,30

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega

Fabricador de hielo granulado, sin depósito - Refrigerado por aire

Fabricadora de hielo granular, sin depósito, exterior en acero inoxidable, refrigeración por aire, V 230/1, rendimiento 120 Kg / 24 horas, dimensiones 560x533x542h mm, peso 45 Kg.

CMF120W




€ 2.191,41

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega

Fabricador de hielo granular, sin depósito - Refrigerado por agua

Fabricadora de hielo granular, sin depósito, exterior de acero inoxidable, refrigeración por agua, V 230/1, rendimiento 120 Kg / 24 horas, dimensiones 560x533x542h mm, peso 45 Kg.





Tecnologia

Il ghiaccio viene creato da un evaporatore cilindrico verticale, dotato di una coclea che lo raschia dalla superficie interna, e lo porta all'uscita dove si trova un rompighiaccio. Il sistema garantisce ghiaccio uniforme con una minima quantità d'acqua.




Ghiaccio granulare

Il ghiaccio granulare ha moltissime applicazioni, dalla conservazione ed esposizione del pesce, alla creazione di cocktails, come anche nei centri benessere. Viene largamente usato negli ospedali e nella produzione delle carni insaccate e del pane, al fine di raffreddare l'impasto durante la miscelazione. Il ghiaccio granulare ha il vantaggio di essere facile da manipolare e pesare.



TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN

10°C (50°F)

5°C (41°F)

- 10 %

1 BAR (14 PSI)

MAX

40°C (104°F)

35°C (95°F)

+ 10 %

5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

968 W
500 m³/h



Dati Tecnici - Specifications

F120 A		1200	500	10	11.6	4	45	99	52	115	0,63
F120 W		1200	500	10	11.3	29	45	99	52	115	0,57




Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	104	112	116	120
50°	229	247	256	264
21°	98	106	110	114
70°	216	234	242	251
32°	87	95	99	103
90°	192	209	218	227
38°	80	88	92	96
100°	176	194	203	212

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	104	112	116	120
50°	229	247	256	264
21°	94	102	106	110
70°	207	225	234	242
32°	89	97	101	105
90°	196	214	223	231
38°	87	95	99	103
100°	192	209	218	227

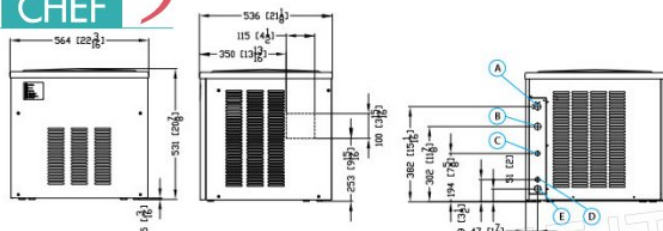


A Alimentazione elettrica
Electrical cable supply

B Attacco entrata acqua 3/4" gas
Water inlet connection 3/4" gas

C Entrata acqua - raff. acqua 1/4" gas
Water inlet - cooled unit 1/4" gas

D Uscita acqua condensazione ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection-Water condensation Ø 20 mm

E Attacco scarico acqua
Water drain ø 20 mm

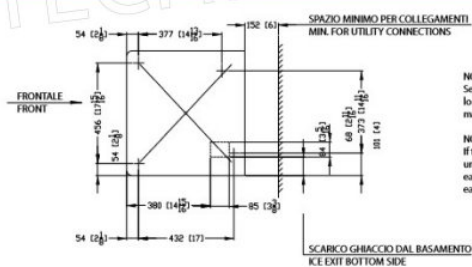

NOTA:
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTE:
If the unit is installed as a built-in / undercounter, between 5 and 10 mm in each side must be considered to allow for ease of installation

SCARICO GHIACCIO DAL BASAMENTO
ICE EXIT BOTTOM SIDE